



PM 24023 PX

elevate to the highest power



La simplicité structurelle de la **PM 24 PX** ne limite pas la puissance de charge, également garantie par le rapport poids/capacité de charge exceptionnel, et par le haut niveau de sécurité de fonctionnement, grâce au limiteur de moment hydraulique.

La simplicidad estructural de la **PM 24 PX** no limita la potencia de carga, igualmente garantizada por la excepcional relación de peso/capacidad y por la alta seguridad operativa, gracias al limitador de momento hidráulico.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	20,2 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	10,20 m
Verticale	Vertical	14,05 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	80 l/min
Pression maxi	Presión máxima	33,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	150 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	27,3 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	5.1 - 6.6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	2235 kg



PM 24024 PX

elevate to the highest power



La simplicité structurelle de la **PM 24 PX** ne limite pas la puissance de charge, également garantie par le rapport poids/capacité de charge exceptionnel, et par le haut niveau de sécurité de fonctionnement, grâce au limiteur de moment hydraulique.

La simplicidad estructural de la **PM 24 PX** no limita la potencia de carga, igualmente garantizada por la excepcional relación de peso/capacidad y por la alta seguridad operativa, gracias al limitador de momento hidráulico.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS


MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	19,8 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	12,50 m
Verticale	Vertical	16,25 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	80 l/min
Pression maxi	Presión máxima	33,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	150 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	27,3 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	5.1 - 6.6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	2370 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.


DIMENSIONS MACHINE BASE

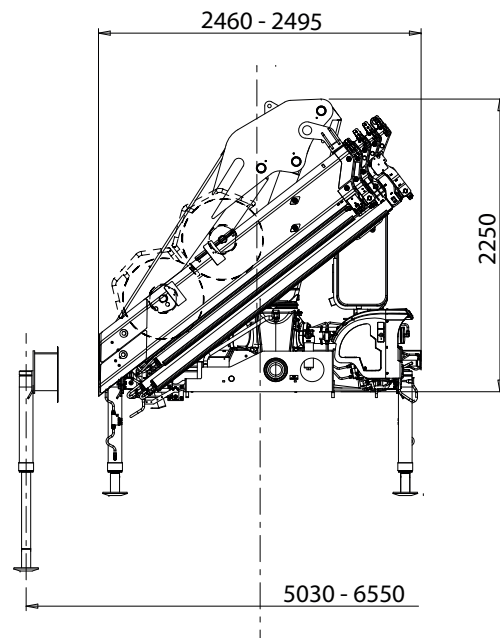


DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

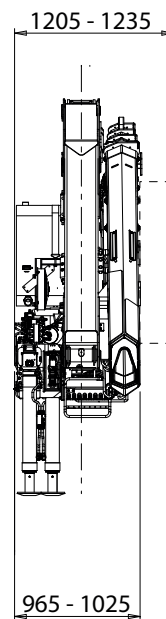

CAPACITÉS MACHINE BASE



CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

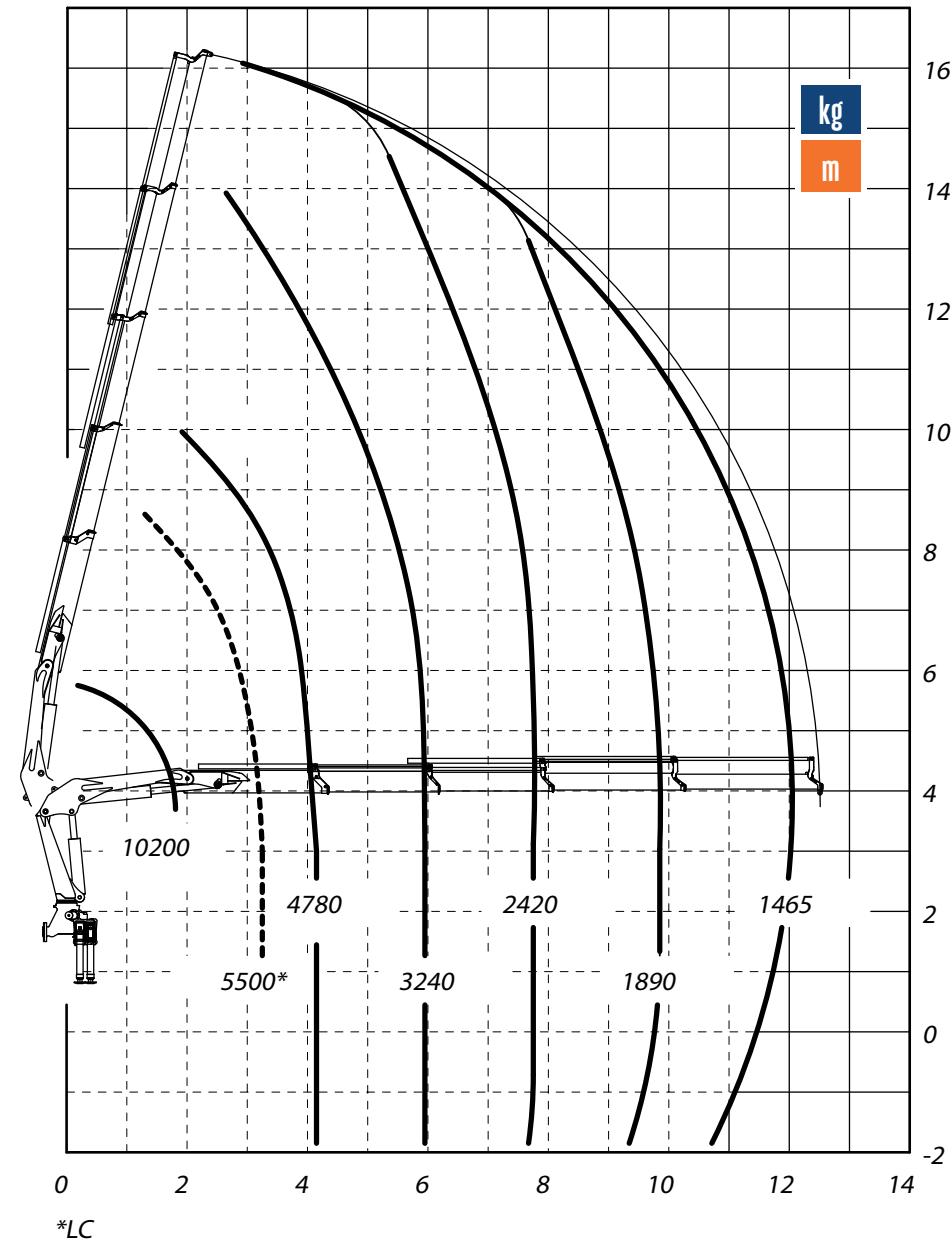

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu



PM 24025 PX

elevate to the highest power



La simplicité structurelle de la **PM 24 PX** ne limite pas la puissance de charge, également garantie par le rapport poids/capacité de charge exceptionnel, et par le haut niveau de sécurité de fonctionnement, grâce au limiteur de moment hydraulique.

La simplicidad estructural de la **PM 24 PX** no limita la potencia de carga, igualmente garantizada por la excepcional relación de peso/capacidad y por la alta seguridad operativa, gracias al limitador de momento hidráulico.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS


MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	18,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	14,75 m
Verticale	Vertical	18,50 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	80 l/min
Pression maxi	Presión máxima	33,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	150 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	27,3 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	5.1 - 6.6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	2495 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.


DIMENSIONS MACHINE BASE

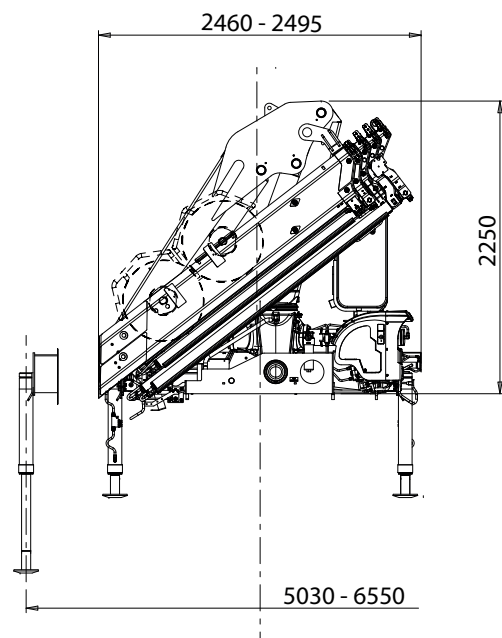


DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

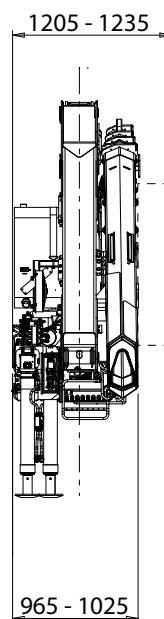

CAPACITÉS MACHINE BASE



CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

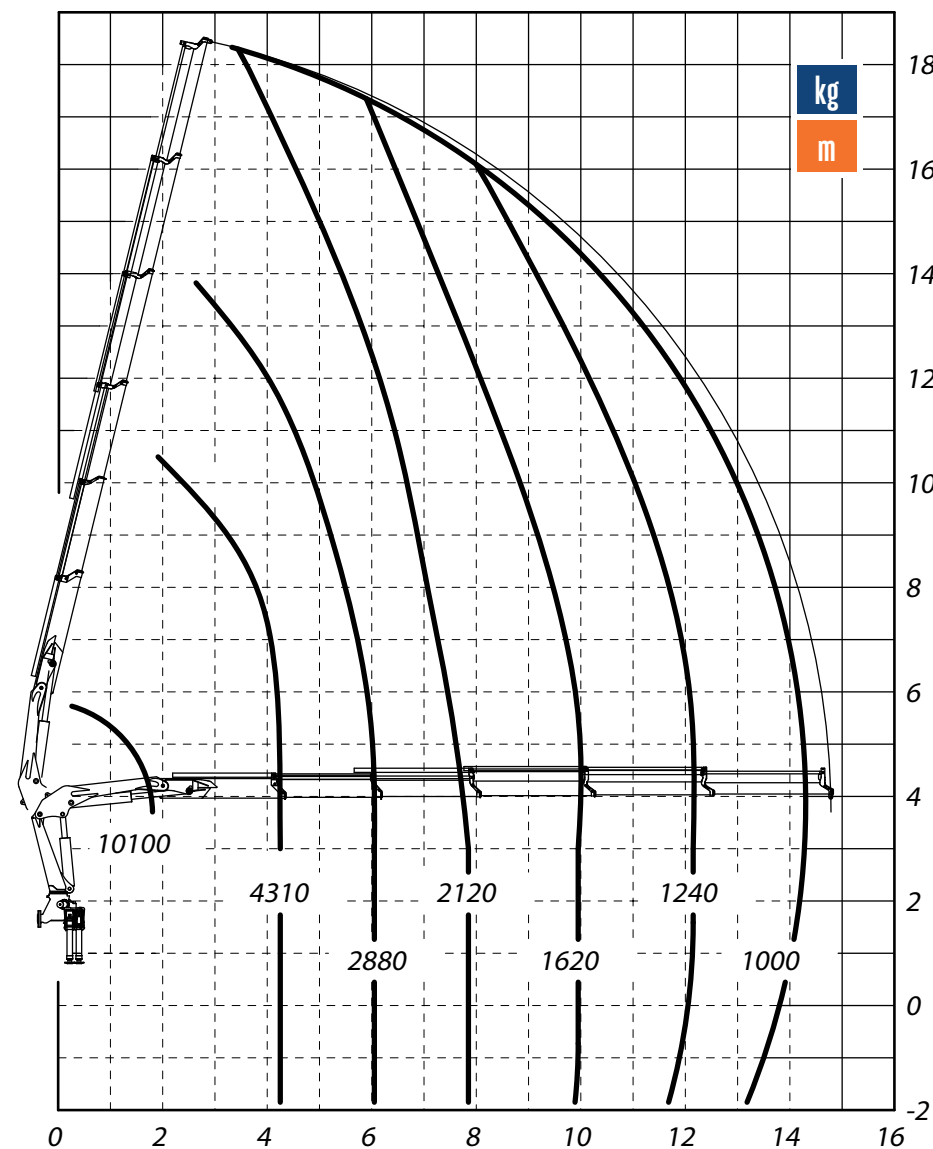


truck mounted cranes


PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.


DIMENSIONS MACHINE BASE

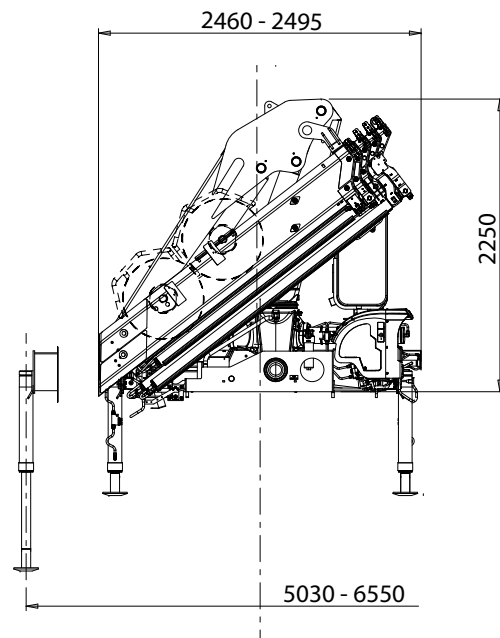


DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

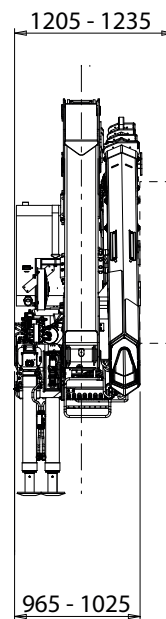

CAPACITÉS MACHINE BASE



CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

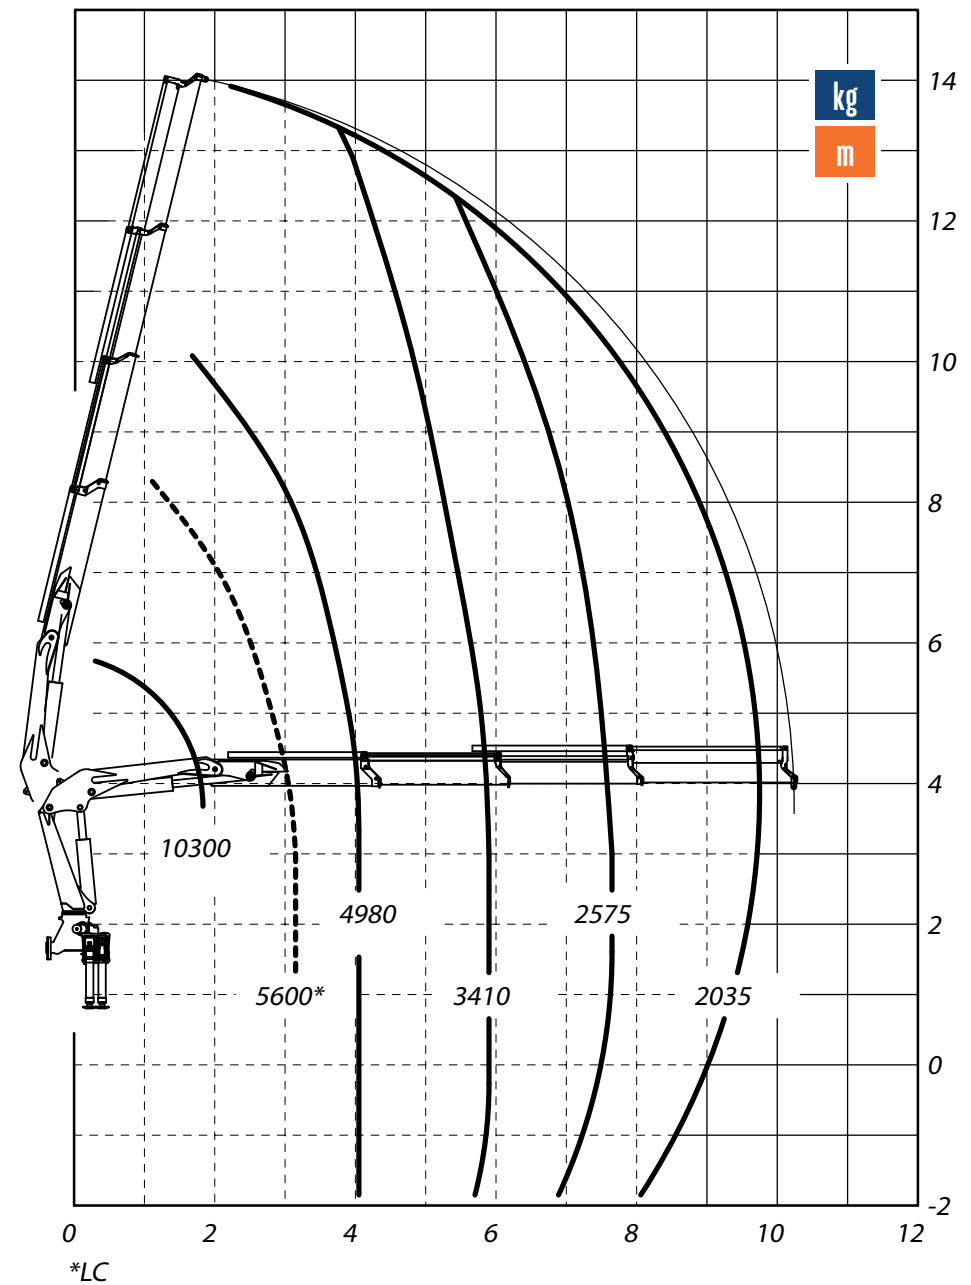

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu